



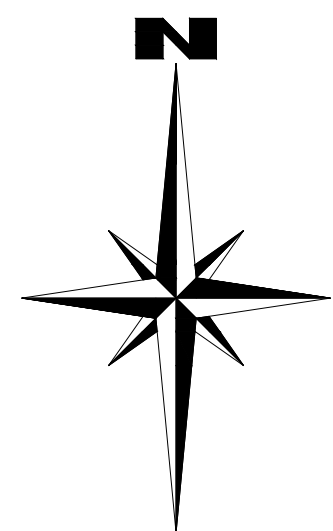

QUANTITATIVO	
PAVER	250,59 m²
PISO TATIL	22,17 m²
GRAMA	- m²
MEIO - FIO	108,42m
PAINEL NYLOFOR	106,60m

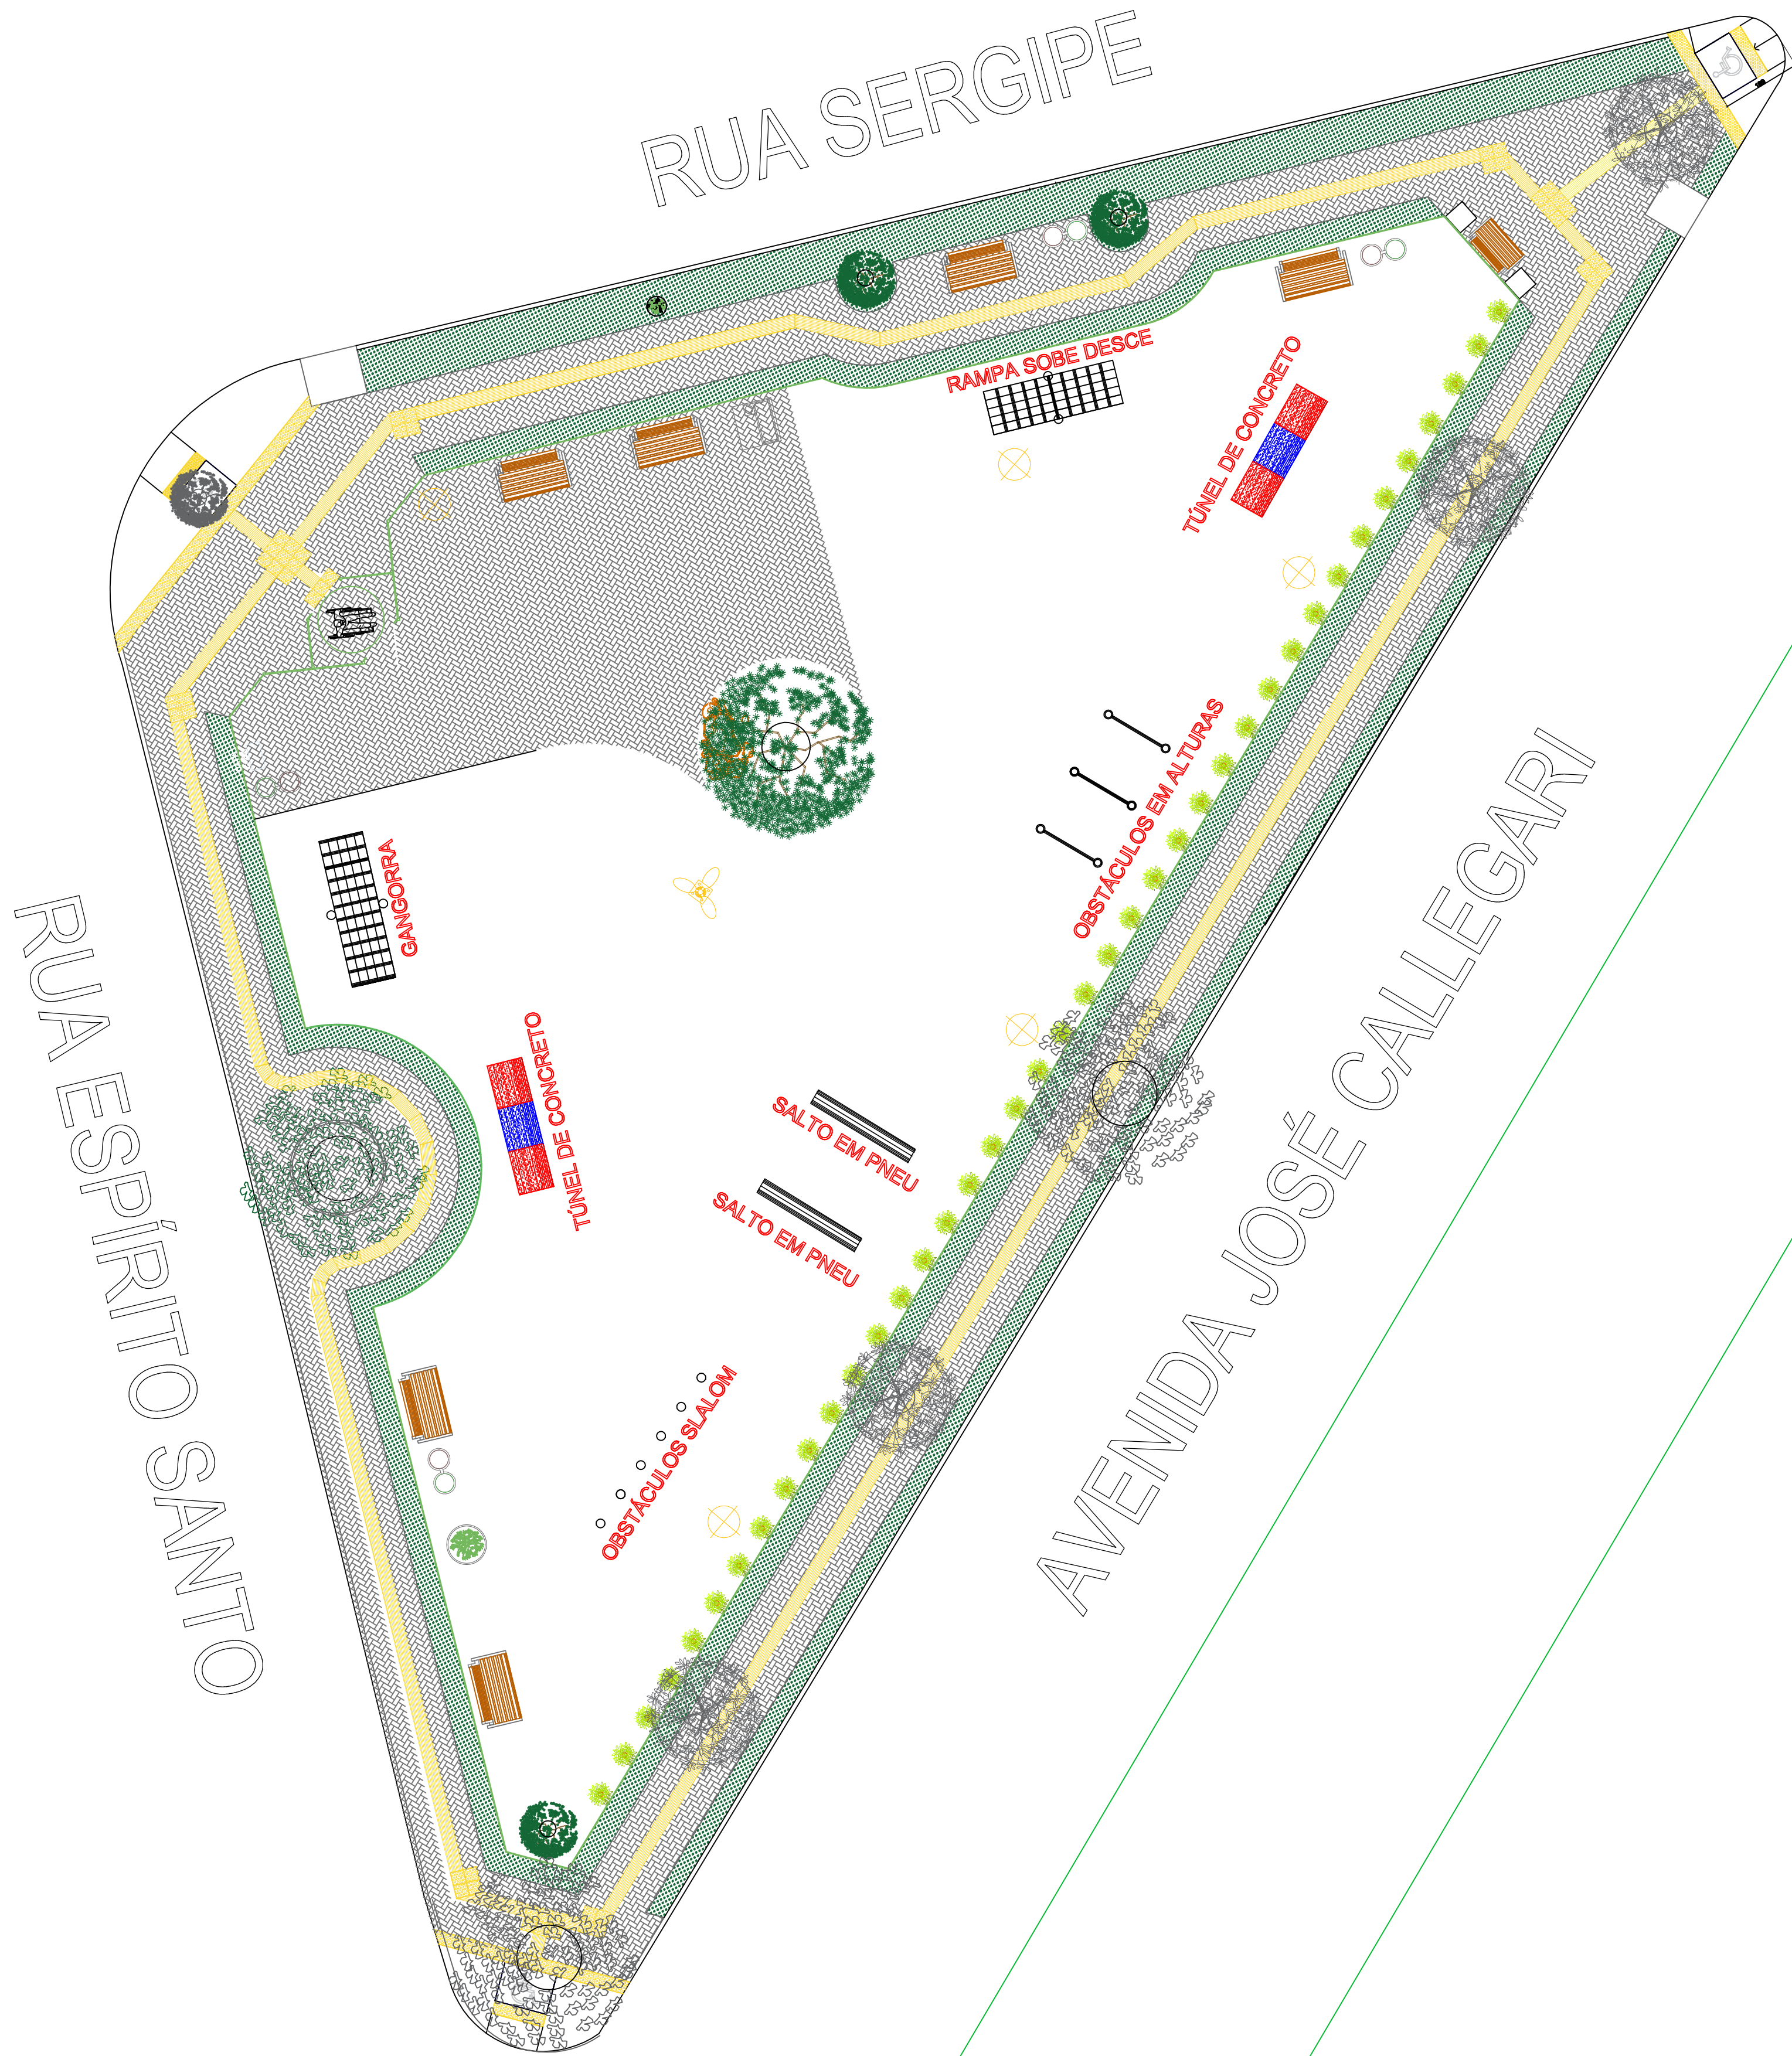

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

OBRA:
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 31 PARA INSTALAÇÃO DE PET PARK "PARCÃO"

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Secretaria de Obras

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Juliana Mondardo
CREA-PR 195.004/D

PROPRIETÁRIO:
Município de Medianeira -PR
Antônio França - Prefeito

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA, CORTES, LOCALIZAÇÃO E DETALHES.

LOCALIZAÇÃO:
Praça 31, entre a Av. José Callegari, Rua Sergipe e Rua Espírito Santo

ESCALA:
INDICADA

DATA:
Março de 2024

DESENHO:
Juliana Mondardo

PRANCHA:
01/01



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PRAÇA PARCÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA PARCÃO	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 21,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA PARCÃO									202.343,93	
1.			PRAÇA PARCÃO					-	202.343,93	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.483,87	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,50	470,90	BDI 1	572,85	859,28	RA
1.1.2.	Composição	COMP16	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO DA OBRA, PASSEIOS, ALINHAMENTOS E CONFERÊNCIA DE NÍVEIS	M2	838,60	0,73	BDI 1	0,89	746,35	RA
1.1.3.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	6,00	257,33	BDI 1	313,04	1.878,24	RA
1.2.			CERCAMENTO					-	78.646,58	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP17	EXECUÇÃO DE BASE NIVELADA AO SOLO PARA CHUMBAMENTO DE POSTES PARA CERCA NYLOFOR, INCLUSO ACABAMENTO EM PINTURA LISA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO	UN	43,00	96,07	BDI 1	116,87	5.025,41	RA
1.2.2.	Composição	COMP06	C4726 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	106,60	541,27	BDI 1	658,45	70.190,77	RA
1.2.3.	Composição	COMP05	PORTÃO ESTRUTURADO COM QUADRO EM AÇO E COM GRADIL NYLOFOR, COM SISTEMA DE FECHAR EM FERROLHO E CADEADO, 1,00M X 2,05M, E MOLA HIDRÁULICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.409,95	BDI 1	1.715,20	3.430,40	RA
1.3.			INST. ELÉTRICAS					-	15.471,22	
1.3.1.	Composição	COMP19	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA COM MURETA PINTADA, TRIFÁSICA, COM CABO DE 16MM2, DISJUNTOR DIN 50A E POSTE DE CONCRETO 150DAN, INCLUSO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE	UN	1,00	3.086,29	BDI 1	3.754,47	3.754,47	RA
1.3.2.	Composição	COMP24	SUPERPOSTE LUMINÁRIA LED BIVOLT EM LUZ BRANCA, 800W FIXADO EM POSTE	UN	1,00	3.427,98	BDI 1	4.170,14	4.170,14	RA
1.3.3.	COMPOSIÇÃO	COMP23	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT EM LUZ BRANCA, 50W FIXADO EM POSTE	UN	2,00	463,24	BDI 1	563,53	1.127,06	RA
1.3.4.	Composição	COMP25	LUMINÁRIA DE JARDIM GLOBO BRANCO LEITOSO, EM POSTE RETO	UN	5,00	326,52	BDI 1	397,21	1.986,05	RA
1.3.5.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	UN	8,00	232,80	BDI 1	283,20	2.265,60	RA
1.3.6.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE	M	70,00	11,13	BDI 1	13,54	947,80	RA
1.3.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	210,00	4,78	BDI 1	5,81	1.220,10	RA
1.4.			INST. HIDROSSANITÁRIAS					-	28.075,20	

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PARCÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA PARCÃO	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 21.65%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA PARCÃO									202.343,93	
1.4.1.	Composição	COMP01	INFRAESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DO PONTO DE HIDRATAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE, COM EXECUÇÃO DE HIDRÔMETRO, TUBULAÇÕES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DRENO PROFUNDO E ACABAMENTO	UN	1,00	1.335,96	BDI 1	1.625,20	1.625,20	RA
1.4.2.	COTAÇÃO	COT08	CHIMARRÓDROMO/ESTAÇÃO DE HIDRATAÇÃO EM INOX COM ÁGUA GELADA, ÁGUA QUENTE E ÁGUA PARA PETS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO E INCLUSO ADESIVOS EM VINIL NAS LATERAIS, INSTALAÇÃO E TRANSPORTE	UN	1,00	26.450,00	BDI 2	26.450,00	26.450,00	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS					-	40.917,05	
1.5.1.	Composição	COMP15	DEMOLIÇÃO DE PARTE DE MEIO FIO DE CONCRETO COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE MEIO FIO POLIDO DEITADO	M	108,40	5,34	BDI 1	6,50	704,60	RA
1.5.2.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	108,40	39,68	BDI 1	48,27	5.232,47	RA
1.5.3.	Composição	COMP20	EXECUÇÃO DE ACABAMENTO EM BUEIRO/BOCA DE LOBO EXISTENTE, COM TROCA DA GUIA DE CONCRETO TIPO CHAPÉU E TAMPA	UN	2,00	147,62	BDI 1	179,58	359,16	RA
1.5.4.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	250,60	63,30	BDI 1	77,00	19.296,20	RA
1.5.5.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	48,09	146,97	BDI 1	178,79	8.598,01	RA
1.5.6.	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	3,00	762,99	BDI 1	928,18	2.784,54	RA
1.5.7.	Composição	COMP22	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), TIPO FINCADINHA, EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 45X08X608X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS	M	106,60	30,40	BDI 1	36,98	3.942,07	RA
1.6.			URBANIZAÇÃO					-	11.305,93	
1.6.1.	Composição	COMP02	BANCO PARA PRAÇA ESTILO RENDADÃO, PÉS EM FERRO FUNDIDO E RÉGUAS EM MADEIRA MACIÇA, 15 RÉGUAS, COMPRIMENTO 1,50 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO NO PISO	UN	7,00	704,14	BDI 1	856,59	5.996,13	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PRAÇA PARCÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA PARCÃO	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 21,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA PARCÃO									202.343,93	
1.6.2.	Composição	COMP03	LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA TRATADA E ESTRUTURA EM FERRO METALÃO, ALTURA TOTAL 120CM ALTURA DO SOLO 90CM FUNDO EM TELA MOEDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	929,57	BDI 1	1.130,82	4.523,28	RA
1.6.3.	Composição	COMP21	TOTEM PARA SUPORTE DE ROLO DE SACOLAS PLÁSTICAS - PLACA EM ACM 120CM X 60CM COM ADESIVO VINIL EM AMBOS OS LADOS; CAIXA 40CM X 20CM X 20CM COM FECHADURA PARA GUARDA DO PORTA SACOLAS, PORTA SACOLAS E SACOLAS BIODEGRADÁVEIS EM ROLO COM 1000UN; CHUMBADO AO SOLO SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PINTURA EPÓXI COR PRETA, ALTURA FINAL 2 METROS	UN	1,00	646,54	BDI 1	786,52	786,52	RA
1.7.			EQUIPAMENTOS DE AGILITY					-	13.590,79	
1.7.1.	Composição	COMP07	EQUIPAMENTO DE AGILITY - OBSTÁCULO SLALOM D=15CM EM EUCALIPTO TRATADO, ALTURA 1,40M COM 0,40M ENTERRADO, DUAS CORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	294,35	BDI 1	358,08	2.148,48	RA
1.7.2.	Composição	COMP08	EQUIPAMENTO DE AGILITY - OBSTÁCULO EM ALTURA EM EUCALIPTO TRATADO, COM DOIS POSTES DE 1,50M E TÁBUAS DE MADEIRA FIXA NA HORIZONTAL TRÊS ALTURAS, DUAS CORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	508,42	BDI 1	618,49	1.855,47	RA
1.7.3.	Composição	COMP09	EQUIPAMENTO DE AGILITY - OBSTÁCULO PULAR PNEU	UN	2,00	1.218,40	BDI 1	1.482,18	2.964,36	RA
1.7.4.	Composição	COMP10	EQUIPAMENTO DE AGILITY - RAMPA FIXA SOBE E DESCE EM MADEIRA TRATADA, DIMENSÕES 3,00M X 1,00M COM ALTURA DE TOPO DE 0,80M - RIPAS COLORIDAS E PISO EM VERNIZ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.221,68	BDI 1	1.486,17	1.486,17	RA
1.7.5.	Composição	COMP11	EQUIPAMENTO DE AGILITY - GANGORRA MÓVEL EM MADEIRA TRATADA PINTADA, DIMENSÕES 3,30M X 1,00M ALTURA DE TOPO 0,60M, RIPAS COLORIDAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.284,45	BDI 1	1.562,53	1.562,53	RA
1.7.6.	Composição	COMP12	EQUIPAMENTO DE AGILITY - TÚNEL DE CONCRETO 1,00 X 0,80M DIÂMETRO COLORIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	489,63	BDI 1	595,63	3.573,78	RA
1.8.			PÓRTICO E PLACAS ORIENTATIVAS					-	8.941,17	
1.8.1.	Composição	COMP13	PLACAS ORIENTATIVAS AOS USUÁRIOS DO PARQUE, EM ACM, ADESIVADA EM FACE ÚNICA EM VINIL POR IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, BORDAS ARREDONDADAS, FUROS NOS CANTOS DE FÁBRICADA PARA SER FIXADA NAS CERCAS DO PARQUE. COM PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UV, RESISTÊNCIA À AÇÃO DA CHUVA E DE FÁCIL MANUTENÇÃO E LIMPEZA. QUANTIDADES, MEDIDAS E ARTES A SEREM FORNECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO.	M2	9,50	156,76	BDI 1	190,70	1.811,65	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PRAÇA PARCÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA PARCÃO	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 21,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA PARCAO									202.343,93	
1.8.2.	Composição	COMP14	EXECUÇÃO COMPLETA DE PÓRTICO, COM FUNDAÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA POR PARABOLT. ESTRUTURA REVESTIDA EM ACM COR MADEIRA TABACO E PLACA EM ACM EM FORMATO DE OSSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	5.860,68	BDI 1	7.129,52	7.129,52	RA
1.9.			PAISAGISMO					-	1.912,12	
1.9.1.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 07/2024	UN	40,00	37,32	BDI 1	45,40	1.816,00	RA
1.9.2.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024	UN	1,00	79,01	BDI 1	96,12	96,12	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0